

KARTA TECHNICZNA

ELEMENT KOTWIĄCY B26,5



OPIS PRODUKTU

Element kotwiący jest wykonany jako odlew żeliwny. Jest kompatybilny z systemem D&W 26,5 oraz ściągami B26,5. Jego maksymalne obciążenie jest zależne od klasy betonu i głębokości zakotwienia.

ZASTOSOWANIE

Element kotwiący B26,5 służy do zakotwień jednostronnych. Wraz z uchwytem V można stosować go do podwieszania elementów pod kątem 45°.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Akcesoria szalunkowe*

SPOSÓB MONTAŻU

Element kotwiący B26,5 należy nakręcić na pręt B26,5 całość należy przymocować do szalunku za pomocą stożka FCB-26,5 i uchwyty do przybijania FCB-26,5. Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości należy usunąć stożek oraz pręt, następnie można przystąpić do montażu docelowych elementów.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Elementy kotwiące należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Przechowywać pod zadaszeniem, aby ochronić produkty przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.

UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać BHP na budowie oraz wytycznych producenta.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Opakowanie [szt.]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Element kotwiący B26,5	120	32	47	1	szt.	1,32	AS-ZJ-00-0-00841

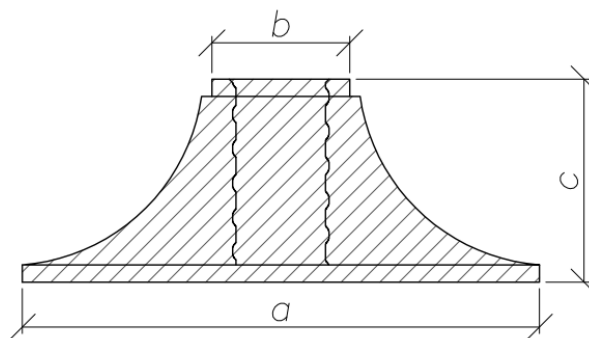

2017.11.06/110

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.