


## KARTA TECHNICZNA

### LISTWA PLASTIKOWA T

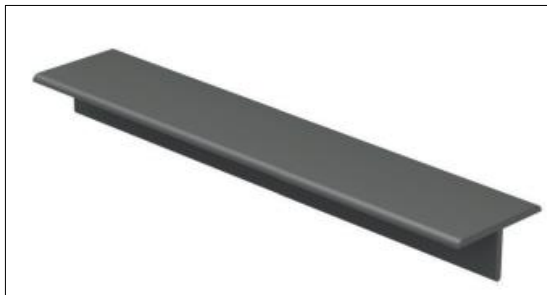

#### OPIS PRODUKTU

Listwa jest wykonana z utwardzonego tworzywa sztucznego, uformowana w kształt litery „T”. Jej kształt umożliwia zakrycie uszkodzonych brzegów płyt szalunkowych.

#### ZASTOSOWANIE

Listwa służy do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy płytami szalunkowymi oraz do wyrównywania powierzchni betonu w miejscu styku płyt.

#### DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: *Akcesoria szalunkowe*

#### SPOSÓB MONTAŻU

Listwę należy umieścić pomiędzy sąsiadującymi płytami szalunkowymi i następnie zabetonować element.

#### PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT


Elementy należy transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

#### UWAGI

Przy montażu należy przestrzegać BHP na budowie oraz wytycznych producenta.

### DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Symbol	Wymiary [mm]				Opakowanie [mb/wiązka]	Jedn. sprzedaży	Masa [kg/100mb]	Nr art.
	a	b	g	L				
Listwa plastikowa T	40	20	3	2000	100	wiązka	16,8	AS-DK-SC-0-00713

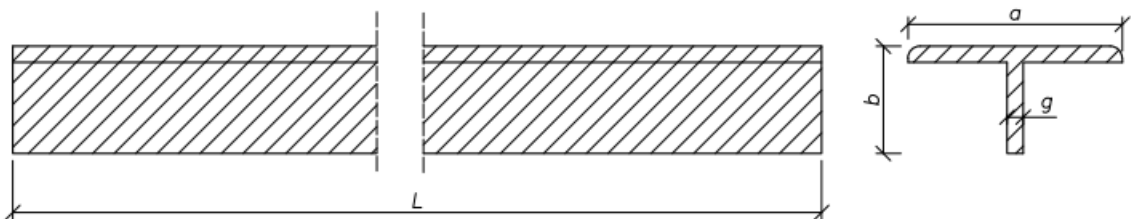

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.  
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.  
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2017.11.06/110